

En cas de pannes consulter en premier lieu la liste ci-après.
Si le problème ne peut pas être solutionné à l'aide de cette liste,
consulter alors notre service après-vente.

AVERTISSEMENTS

Lorsque l'appareil doit être ouvert, pour une réparation par exemple,
il faut toujours tout d'abord débrancher la fiche de la prise !



Pour vos machines à café, nous vous préconisons d'utiliser exclusivement : **Pully CAFF Poudre**, les **Pastilles PULLY CAFF** et le liquide **PULSAR CALC FREE**. (Pour plus d'information consulter notre fiche produits d'entretien machine à café)



1

Brancher la machine.
Mettre l'interrupteur de la machine
sur la position 2



2

Purger
le robinet
vapeur



3

Fermer le robinet vapeur
et faire couler les groupes
pendant 30 secondes



4

Enlever les portes filtres




5

Arrêter et débrancher la machine.



6

Fermer l'eau et purger

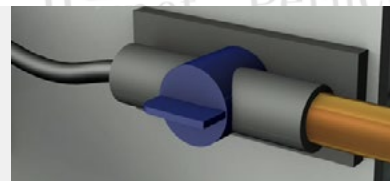

OK